

# Signalisationsmaterial

Gemeinsam Sicherheit schaffen!





# StarLED gelb

Artikel-Nr.: 02-H20744

## Technische Daten

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Dimension (H): | 192mm x 95mm x 331mm        |
| Gewicht:       | 0.8kg                       |
| Betriebsdauer: | 2x 50Ah = 5'500h (458 Tage) |

## Eigenschaften

- Über 1 Jahr Betriebsdauer ohne Batteriewechsel
- LED-Baustellenleuchte mit Blink- und Dauerlicht inkl. Dämmerungsschalter
- Für Quer- & Längsabspernung von Baustellen



# ASPHALT 360°

Artikel-Nr.: 02-037

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 80mm x 110mm x 270mm       |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.5kg                      |
| Betriebsdauer:         | 1x 50Ah = 1'000h (83 Tage) |

## Eigenschaften

- LED-Baustellenleuchte mit Blink- und Dauerlicht inkl. Dämmerungsschalter



# ASPHALT 360° solar

Artikel-Nr.: 02-038

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 80mm x 110mm x 270mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.5kg                |
| Betriebsdauer:         | autonom              |

## Eigenschaften

- LED-Baustellenleuchte mit Blink- und Dauerlicht inkl. Dämmerungsschalter
- Autonomer Betrieb ohne nachladen



# Tagesleuchtender Leitkegel 350 mm

Artikel-Nr.: 06-H251851

## Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Dimension (H): | 350mm |
| Gewicht:       | 0.6kg |
| Material:      | PVC   |



## Eigenschaften

- Stapelbar und gute Standfestigkeit
- Einteiliger Leitkegel
- Für Markierungsarbeiten

# TL-Leitkegel 500mm einteilig

Artikel-Nr.: 06-H251911B

## Technische Daten

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dimension (H):        | 500mm |
| Gewicht:              | 2.3kg |
| Reflektierende Folie: | RA2B  |



## Eigenschaften

- BASt und DIN EN 13422 konform
- Sehr robustes Reflexmaterial mit besonders starkem Weitwinkelleffekt

# TL-Leitkegel 500mm zweiteilig

Artikel-Nr.: 06-H251941B

## Technische Daten

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dimension (H):        | 500mm |
| Gewicht:              | 2.6kg |
| Reflektierende Folie: | RA2B  |



## Eigenschaften

- BASt und DIN EN 13422 konform
- Optimale Standfestigkeit dank tiefem Schwerpunkt
- Anti-Rutsch System

# FALCON 75 TL-Leitkegel zweiteilig

Artikel-Nr.: 06-127

## Technische Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dimension (H):        | 750mm   |
| Gewicht:              | 5.6kg   |
| Reflektierende Folie: | RA2B (Oralite 5831) oder<br>Starlux (BASt Nr. 02 3S 05) |

## Eigenschaften

- BASt und DIN EN 13422 konform
- Maximale Standsicherheit dank tiefstem Schwerpunkt
- Klebt nicht im Stapel dank perfekter Geometrie
- Sehr kostengünstiger Leitkegel



# TL-Leitkegel 750mm einteilig

Artikel-Nr.: 06-126

## Technische Daten

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dimension (H):        | 750mm |
| Gewicht:              | 5.2kg |
| Reflektierende Folie: | RA2B  |

## Eigenschaften

- Hohe Standsicherheit & stapelbar
- Guter Grip am Boden



# Leitkegeladapter für Blitzleuchten

Artikel-Nr.: 06-H94402

## Technische Daten

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Dimension (ØxH): | 65mm x 110mm |
| Gewicht:         | 0.02kg       |
| Material:        | PC           |

## Eigenschaften

- Adapter zum Aufstecken unterschiedlicher Leuchten schnell und einfach, auf alle gängige Leitkegel
- Adapter passt auf 500mm und 750mm Leitkegel



# Leitkegeladapter DrehFix

Artikel-Nr.: 06-H82113

## Technische Daten

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Dimension (ØxH): | 57mm x 165mm |
| Gewicht:         | 0.11kg       |
| Material:        | PC           |

## Eigenschaften

- Adapter für die Befestigung von Bakenleuchten auf einem Leitkegel
- Schnelle und werkzeuglose Montage
- Reinstecken! Drehen! Fest!



# TRIOPAN

Artikel-Nr.: 06-001

## Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Größen:                | 60 / 70 / 90 / 110 |
| Reflektierende Folien: | N / R1 / R2        |

## Eigenschaften

- Platzsparend und handlich
- Schnelles und flexibles Absicherungselement
- Standardisierte und individuelle Beschriftung
- Handgefertigt in der Schweiz



# TRIOPAN Eigentümerhinweis

Artikel-Nr.: 06-011

## Eigenschaften

- Zusatzschrift anhand Schablone
- Individueller Eigentümerhinweis - schwarz im roten Dreieck





# QuickCone 4er Set

Artikel-Nr.: 06-101

## Technische Daten

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dimension (LxBxH):    | 160mm x 50mm x 470mm |
| Gewicht:              | 5.8kg                |
| Reflektierende Folie: | RA2C / HIP           |



## Eigenschaften

- 4er Set inkl. Tragetasche
- Schnell und einfach mit nur einer Hand installiert
- Platzsparende Alternative zu herkömmlichen Leitkegeln

# QuickCone

Artikel-Nr.: 06-108

## Technische Daten

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Dimension (LxBxH):    | 160mm x 50mm x 470mm |
| Gewicht:              | 1.4kg                |
| Reflektierende Folie: | RA2C / HIP           |



## Eigenschaften

- Schnell und einfach mit nur einer Hand installiert
- Platzsparende Alternative zu herkömmlichen Leitkegeln



## Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)



# RAZOR gelb

Artikel-Nr.: 04-090

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Dimension (ØxH):       | 48mm x 320mm           |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.1kg                  |
| Betriebsdauer:         | 3 x AA-Batterie = 100h |

## Eigenschaften

- Meistverwendete Leuchte für die Verkehrsregelung
- Kompaktes Design mit Anhängeklipp und Magnethalter
- 2 unterschiedliche Lichtstärken



# RAZOR rot

Artikel-Nr.: 04-091

## Technische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Dimension (ØxH):       | 48mm x 320mm           |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.1kg                  |
| Betriebsdauer:         | 3 x AA-Batterie = 100h |

## Eigenschaften

- Kompaktes Design mit Anhängeklipp und Magnethalter
- 2 unterschiedliche Lichtstärken



# Stablampe Brightstar gelb

Artikel-Nr.: 04-012LED

## Technische Daten

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Dimension (ØxH):       | 57mm x 365mm              |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.5kg                     |
| Betriebsdauer:         | 2 x LR20 / D-Zelle = 150h |

## Eigenschaften

- Leuchtkegel abnehmbar





# Stablampe Brightstar rot

Artikel-Nr.: 04-014LED

## Technische Daten

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Dimension (ØxH):       | 57mm x 365mm              |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.5kg                     |
| Betriebsdauer:         | 2 x LR20 / D-Zelle = 150h |

## Eigenschaften

- Leuchtkegel abnehmbar



# Gurtholster zu RAZOR

Artikel-Nr.: 04-019

## Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimension (LxBxH): | 170mm x 50mm x 40mm       |
| Gewicht:           | 0.01kg                    |
| Material:          | Nylon und Klettverschluss |

## Eigenschaften

- Einfache und schnelle Montage an den Gurt
- Langlebender Klettverschluss



# Lampenhalter RAZOR / Brightstar

Artikel-Nr.: 04-093

## Technische Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimension (LxBxH): | 80mm x 35mm x 80mm |
| Gewicht:           | 0.12kg             |
| Material:          | Kunststoff         |

## Eigenschaften

- Erleichtert die Aufbewahrung von Stablampen
- Schnelle Entnahme und Rückgabe der Stablampe
- Einfache Montage mit 2 Schrauben



# ConeFix Synchro

Artikel-Nr.: 03-H20892SYN

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 225mm x 190mm x 190mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.62kg                |
| Betriebsdauer:         | 1 x 50Ah = 2'425h     |

## Eigenschaften

- Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Leuchte
- Automatische Synchronisation via Funk
- Auch ohne Synchro erhältlich



# Blitzleuchte EuroCompact LED Synchro

Artikel-Nr.: 03-H21224N

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 355mm x 190mm x 355mm |
| Gewicht ohne Akku: | 2.27kg                |
| Betriebsdauer:     | 1 x 4.5Ah Akku = 90h  |

## Eigenschaften

- Führungslichtanlage, selbstsynchronisierend beim Einschalten, über integrierte Funkmodule
- Akkuladung via Transportlader oder Netzteil
- Auch ohne Synchro oder in Batterieausführung erhältlich



# Blitzleuchte EuroCompact LED zweiseitig

Artikel-Nr.: 03-H21222N

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 355mm x 190mm x 355mm |
| Gewicht ohne Akku: | 2.06kg                |
| Betriebsdauer:     | 1 x 4.5Ah Akku = 50h  |

## Eigenschaften

- Automatisches Ein- und Ausschalten durch Auf- oder Zuklappen der Standbügel oder mit dem Schalter
- Akkuversion für Transportlader oder Netzteil
- Auch in Batterieausführung erhältlich



# Lade- und Transportbox EuroCompact

Artikel-Nr.: 03-H21226

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 210mm x 100mm x 385mm

Gewicht: 0.5kg

## Eigenschaften

- Als reine Transportbox oder verkabelt als Ladehalterung
- Neben- und hintereinander steckbar
- Unendlich erweiterbar



# Steckernetzteil EuroCompact

Artikel-Nr.: 03-H84265

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 95mm x 50mm x 80mm

Gewicht: 0.15kg

## Eigenschaften

- Externes Steckernetzteil zur Ladung der Akkus
- Kompatibel mit allen EuroCompact und Euro-Blitz Akku-Varianten



# Kfz-Ladekabel EuroCompact

Artikel-Nr.: 03-H926033VP

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 140mm x 60mm x 15mm

Gewicht: 0.05kg

## Eigenschaften

- Externes Kfz-Ladekabel mit Stecker für Bordnetz zur Ladung von Akkus
- Kompatibel mit allen EuroCompact und Euro-Blitz Akku-Varianten



# Euro-Synchron LED einseitig

Artikel-Nr.: 03-H208831ATLED

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 150mm x 140mm x 380mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 2.8kg                 |
| Betriebsdauer:         | 1 x 4.5Ah Akku = 90h  |

## Eigenschaften

- Zuschaltbares hinterlegtes Dauerlicht
- Stand- und rutschfest durch ausklappbare Füße
- Auch ohne Synchro erhältlich



# Euro-Blitz LED zweiseitig

Artikel-Nr.: 03-H208802ALED

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 150mm x 140mm x 380mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 1.53kg                |
| Betriebsdauer:         | 4 x 50Ah = 1'250h     |
|                        | 1 x 4.5Ah Akku = 50h  |

## Eigenschaften

- Zuschaltbares hinterlegtes Dauerlicht
- Stand- und rutschfest durch ausklappbare Füße
- Kann sowohl auf der Strasse als auch auf einem Triopan befestigt werden



# Optima-Blitz LED einseitig

Artikel-Nr.: 03-H20752KLED

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 120mm x 190mm x 335mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.79kg                |
| Betriebsdauer:         | 2 x 50Ah = 2'500h     |

## Eigenschaften

- Blitzleuchte mit Dämmerungsautomatik und Nachtabsenkung
- Hinterlegtes Dauerlicht bei Nacht
- Lichtaustritt einseitig
- Inkl. Triopanhalterung



# Marathon Flash zweiseitig

Artikel-Nr.: 03-049

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):     | 190mm x 100mm x 325mm |
| Gewicht ohne Batterie: | 0.7kg                 |
| Betriebsdauer:         | 2 x 50Ah = 1'440h     |

## Eigenschaften

- Günstigste LED-Blitzleuchte mit einer grossen Ausdauer
- Basic Variante für jedes Faltsignal inkl. Triopanhalterung
- Lichtaustritt zweiseitig



## Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)



# Wendebake 40/40

Artikel-Nr.: 06-124

## Technische Daten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Dimension (LxBxH):    | 1'240mm x 305mm x 65mm |
| Gewicht:              | 3.65kg                 |
| Reflektierende Folie: | RA2B                   |

## Eigenschaften

- 2 x 40mm Vierkantstutzen für die Montage aller Leuchten
- Durchgehendes Aluminiumrohr als Verstärkung
- Zweiseitig, rechts-/linksweisend
- Zeit, Geld und Platz Einsparung dank Wendefunktion



# Kompakt Fussplatte

Artikel-Nr.: 06-123

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 790mm x 390mm x 120mm |
| Gewicht:           | 28kg                  |
| Material:          | Recycling PVC         |

## Eigenschaften

- Stapelbar inkl. 2 Tragegriffe
- Anti-Rutsch-System
- Platz für eine 6V/120Ah 4AS3 Batterie
- Lochmuster 3 x Ø42mm, 2 x 40mm, 1 x 60mm



# Transport- und Ladebox Baken

Artikel-Nr.: 06-H251193006

## Technische Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimension (LxBxH): | 1450mm x 760mm x 780mm |
| Gewicht:           | 35kg                   |

## Eigenschaften

- Für alle Baken-Systeme geeignet
- Transport- und Lagerung inkl. montierter Leuchten möglich
- Platz für 30 Baken





# TopLED Synchro

Artikel-Nr.: 09-H21131

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 240mm x 290mm x 110mm

Gewicht ohne Batterie: 0.82kg

Betriebsdauer: 1 x 50Ah = 1'400h

## Eigenschaften

- GPS-gesteuerte Warnleuchte mit einer automatischen, sich selbst synchronisierenden Steuerung
- Mit Schalter umschaltbar von Blitz- auf Dauerlicht
- Werden die Leuchten in einer Reihe aufgestellt, bilden sie ein Lauflicht oder ein Führungslicht gemäss VSS



# TopLED

Artikel-Nr.: 09-H21091

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 240mm x 290mm x 110mm

Gewicht ohne Batterie: 0.82kg

Betriebsdauer: 1 x 50Ah = 1'800h

## Eigenschaften

- Dauer- oder Blitzlicht
- LED-Einschaltkontrollanzeige
- Dämmerungsautomatik
- Passend auf sämtliche Baken



# OptiLED

Artikel-Nr.: 09-H21173

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 207mm x 105mm x 272mm

Gewicht ohne Batterie: 0.7kg

Betriebsdauer: 615h

## Eigenschaften

- Idealer Einsatz für die Wendebake, die Leuchte wird über den Sicherungsstift der Bake aufgesetzt
- inkl. Dämmerungsautomatik





# Warnmax

Artikel-Nr.: 06-H25303RL

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 450mm x 250mm x 730mm

Gewicht: 5.15kg

Reflektierende Folie: RA2C

## Eigenschaften

- Folie rechts-/linksweisend oder quer
- Besonders flach und platzsparend zusammenklappbar
- Stabiler Klappmechanismus mit zwei Gelenken



# Flashmax Stack Synchron

Artikel-Nr.: 06-H2562241SYNCHR

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 455mm x 250mm x 720mm

Gewicht: 5.3kg

Betriebsdauer: 4 x LR14 / C-Zelle = 160h

## Eigenschaften

- Mit stapelbarem Fuss, keine zusätzliche Aufbewahrungsbox nötig!
- Lauflichtanlage, selbstsynchronisierend beim Einschalten über integrierte Funkmodule
- Mit RA2C Folie



# Transportbox Warnmax / Flashmax

Artikel-Nr.: 06-H257741KC

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 550mm x 430mm x 260mm

Gewicht: 6.26kg

## Eigenschaften

- Zum Einbau im Fahrzeug geeignet
- Dank ergonomisch geformtem Tragegriff können gleich 2 bis 3 Warnmax zusammen herausgenommen werden



# Klappbake


Artikel-Nr.: 06-H25407KSNRLP

## Technische Daten

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH):    | 675mm x 315mm x 970mm |
| Gewicht:              | 11.7kg                |
| Reflektierende Folie: | RA2C                  |

## Eigenschaften

- Alternative zur Wendebake - immer dann wenn es besonders schnell und sicher sein soll
- Doppelseitig beklebt, rechts-/linksweisend, mit Pfeilfolie oder quer
- Robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken

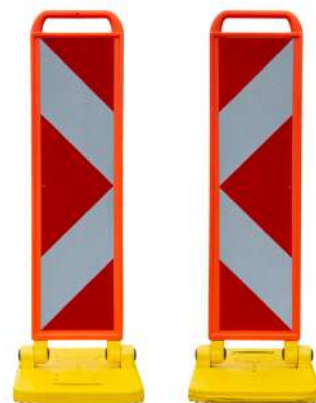

# Klappbake Synchro

Artikel-Nr.: 06-25407KSNQSYN

## Technische Daten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimension (LxBxH): | 675mm x 315mm x 970mm     |
| Gewicht:           | 12.5kg                    |
| Betriebsdauer:     | 4 x LR14 / C-Zelle = 160h |

## Eigenschaften

- Klappbake mit RA2C-Folie und selbstsynchronisierender Lauflichtanlage
- Über integrierte Funkmodule synchronisieren sich die Leuchten selbstständig



# Transportbox Klappbaken

Artikel-Nr.: 06-H25KC760

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 660mm x 320mm x 330mm |
| Gewicht:           | 9kg                   |
| Stauraum:          | 5 Stk                 |

## Eigenschaften

- Zum Transport und zur Lagerung von bis zu 5 Klappbaken oder Klappbaken Synchro
- Besonders schnelle und einfache Entnahme



# Transport- & Lagerpalette Klappbaken

Artikel-Nr.: 06-H25771KC

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 1270mm x 1200mm x 1030mm

Gewicht: 230kg

Stauraum: 20 Stk



## Eigenschaften

- Praktische Transport- und Lagerpalette erleichtert Handhabung und Logistik der Klappbake und Klappbake Synchro
- Aufgrund der seitlichen Öffnung kann die Palette auf der Ladefläche des LKWs verbleiben und bei geöffneter Bordwand von einer Person bequem be- und entladen werden



## Kontaktieren Sie uns



FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)

# Absperrschrankengitter


Artikel-Nr.: 12-H25119333II-2

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 2170mm x 46mm x 1130mm  
Gewicht: 13kg  
Material: Kunststoff

## Eigenschaften

- Kunststoffabsperrschrankengitter für viele Einsatzzwecke
- Kunststoff-Halterohre 42mm für die Montage von Leuchten
- Beschriftungsfeld (210mm x 100mm) für ihr Firmenlogo

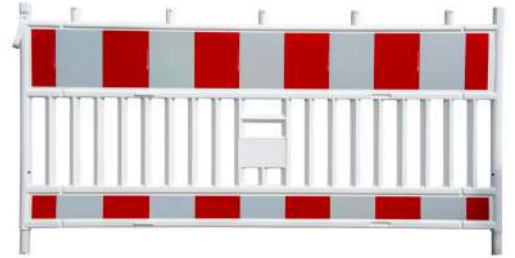

# Strahlmax


Artikel-Nr.: 12-H21152II

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 2170mm x 4600mm x 1130mm  
Gewicht: 30kg  
Betriebsdauer: 2 x 50Ah = Blinklicht 1'450h  
Dauerlicht 225h

## Eigenschaften

- Zentrale Batterie und Schalter, was das Handling sehr einfach macht
- Die integrierten Leuchten können wahlweise gelb oder rot blinken oder permanent leuchten

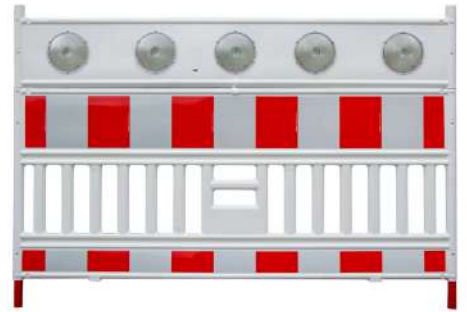

# Transport- und Lagerpalette für Absturzsicherungen

Artikel-Nr.: 12-H2511930031

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 2290mm x 1170mm x 280mm  
Gewicht: 60.5kg

## Eigenschaften

- Sicheres und schonendes Transport- und Lagersystem
- Allseitig gabelstaplerfähig
- Mit Stapelholm (4 Stk) können auch mehrere Paletten aufeinander gestapelt werden



# Profilactus-Set Small

Artikel-Nr.: 14-070

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 300mm x 200mm x 140mm |
| Gewicht:           | 1.32kg                |
| Funkreichweite:    | 200m                  |

## Eigenschaften

- Baustellenwarnsystem für Gemeinde- und Nebenstrassen
- Bestehend aus Sensoren und Personal-Pager
- Einzelpersonenwarnung z.B. bei Inspektionsarbeiten
- Patentierte crashsichere Alarmübermittlung



# Profilactus-Set Medium

Artikel-Nr.: 14-080

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 600mm x 400mm x 225mm |
| Gewicht:           | 9.0kg                 |
| Funkreichweite:    | 200m                  |

## Eigenschaften

- Baustellenwarnsystem für Haupt- und Kantonsstrassen
- Bestehend aus Sensoren, Personal-Pager, Basisstation und Elektrohupe
- Personen- und Gruppenwarnung z.B. bei Erhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen oder Grünpflege
- Patentierte crashsichere Alarmübermittlung



## Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)



# Multiladestation 5x6V

Artikel-Nr.: 05-080

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 430mm x 175mm x 360mm |
| Gewicht:           | 4.5kg                 |
| Ladezeit:          | 4h                    |

## Eigenschaften

- Ladestation für Akkus der Bauform 4R25 (Blockbatterie) einsetzbar in jeder Baustellen- und Blitzleuchte
- Kontroll-LED zeigt die korrekte Ladung an
- Automatic-Ladegerät für bis zu 5 Akkus und Platz für weitere 5 geladene Akkus im Reservebalken



# Multiladestation 10x6V

Artikel-Nr.: 05-080

## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dimension (LxBxH): | 800mm x 175mm x 360mm |
| Gewicht:           | 8.5kg                 |
| Ladezeit:          | 4h                    |

## Eigenschaften

- Ladestation für Akkus der Bauform 4R25 (Blockbatterie) einsetzbar in jeder Baustellen- und Blitzleuchte
- Kontroll LED zeigt die korrekte Ladung an
- Automatic-Ladegerät für bis zu 10 Akkus und Platz für weitere 10 geladene Akkus im Reservebalken



# Akku 6V/5Ah

Artikel-Nr.: 05-23112

## Technische Daten

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Dimension (LxBxH): | 4R25 / 67mm x 67mm x 115mm |
| Gewicht:           | 0.81kg                     |
| Kapazität:         | 6V/5Ah                     |

## Eigenschaften

- Hochwertiger Blei-Säure Akku
- Auslaufsicher
- Kann anstelle einer Blockbatterie in jede Leuchte eingesetzt werden
- Kein Memory-Effekt





# Batterie 6V/50Ah

Artikel-Nr.: 05-H23050

## Technische Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimension (LxBxH): | 65mm x 65mm x 110mm |
| Gewicht:           | 0.7kg               |
| Kapazität:         | 6V/50Ah             |

## Eigenschaften

- Extrem lange Laufzeit minimiert die Handlingskosten für den Austausch
- Hohe Belastbarkeit
- Lagerfähig bis zu zwei Jahre



# Batterie SlimLine

Artikel-Nr.: 05-H230121E

## Technische Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimension (LxBxH): | 80mm x 30mm x 110mm |
| Gewicht:           | 0.3kg               |
| Kapazität:         | 6V/12Ah             |

## Eigenschaften

- Für die Verwendung in OptiLED



# Battery Tester

Artikel-Nr.: 05-250

## Technische Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimension (LxBxH): | 120mm x 65mm x 40mm |
| Gewicht:           | 0.18kg              |
| Testdauer:         | 3s                  |

## Eigenschaften

- Verlängerung des Lebenszyklus durch Nutzung der Batterie bis zum Schluss
- Ressourcen und Budget schonend
- Verpolungssicher und bipolar





# Securaschlüssel

Artikel-Nr.: 02-H95001

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 75mm x 80mm x 15mm

Gewicht: 0.02kg

## Eigenschaften

- Securaschlüssel für die Montage und das Ein-/Ausschalten aller gängigen Baustellenleuchten
- Ideal für die Montage der Sicherheitsmutter mit Pins der Securaschlösser (Sicherheitsbefestigung)



# Secura-Schloss 52mm

Artikel-Nr.: 02-H20147

## Technische Daten

Dimension (LxBxH): 105mm x 86mm x 25mm

Gewicht: 0.21kg

Gewinde: M8

## Eigenschaften

- Zum Befestigen von verschiedenen Leuchten an Rohren bis max. Ø 52 mm
- Zur Montage an jeder Blitz- und Baustellenleuchte
- Diebstahlsicher dank den Sicherheitsmuttern



## Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)



**Verkehrstechnik  
Technique du trafic  
Traffic Control Engineering**



### **FRIKE electronic AG**

Signalstrasse 1  
8194 Hüntwangen  
Switzerland

+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)

### **FRIKE electronic SA**

Z.I. Bovéry 26 / CP 104  
1868 Collombey  
Switzerland

+41 24 481 40 88, [infos@frike.ch](mailto:infos@frike.ch)



## Kontaktieren Sie uns



FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)