




FRIKE Light-Tower

Beleuchtungssystem Outdoor 230 V / 1000 W
für Baustelle / Arbeits-, Einsatz- oder Unfallereignis

- Stromquellen - unabhängig
- Betrieb wahlweise mit Stromgenerator
- oder vom Netz mit 230 V
- einfaches Aufstellen
- kompakte Einheit
- hohe Ausleuchtungsleistung

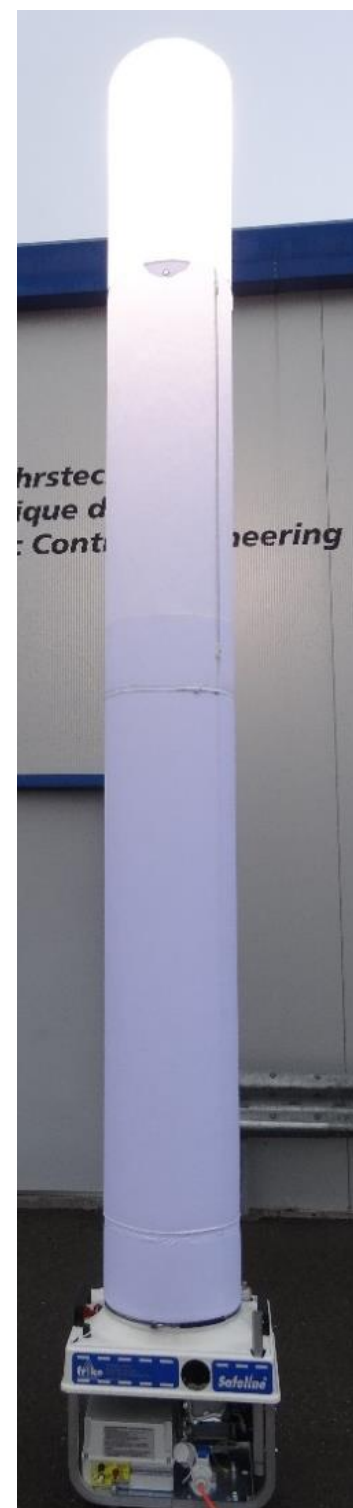

Technische Daten Lampe:

Lichtquelle:	HQI-E 1000/N, Halogendampflampe
Leistung:	1000 W
Nennlichtstrom:	95000 lm
Grad Farblichtausbeute:	3900 °K
Ausleuchtung:	62 Lux / Abstand von 10 m

Technische Daten Luftschlauch:

Material:	Nylon mit Ripstop-Resinat-Schuss (90g/m ²) inkl. Stabilisationsstange und Abspannset
Betriebshöhe:	4720 mm (kann verkürzt werden)
Durchmesser:	400 mm

Allgemeine Daten:

Rahmen:	gebogenes, verzinktes Stahlblech
Abmessungen:	570x450x600 mm
Schutzart:	IP 23
Motor-, Generatorleistung:	2.6 kW Motor, 2.2 kW Generator
Verbrauch:	ca. 1 l/h Benzin
Autonomie:	ca. 5 h
Geräuschpegel:	ca. 68 dB