ICAO Obstacle Light - Beacon Gebäude Twin

Artikel-Nr.: 10-082FS

Alarmkontakt

bei LED- oder Spannungsausfall

Niederleistung

Typ A, B und E

Infrarot (NVG)

optional

Technische Daten

Dimension (ØxH):	158mm x 273mm
Gewicht:	1.3kg
Schutzart:	IP67
Betriebsspannung:	110 - 230VAC / 12VDC / 24VDC
Stromverbrauch:	47mA (230VAC) / 220mA (12VDC)
Synchronisierung:	GPS
Rot (LED)	
Lichtstärke:	12cd
Wellenlänge:	623nm
Infrarot (optional)	
Strahldichte:	580mW/sr
Wellenlänge:	850nm
Blinkfrequenz:	0,5Hz (30/min); einstellbar
Vorschriften:	ICAO, Annex 14, Chapter 6 BAZL, AD I-006 D, Richtlinien Luftfahrthindernisse EMV (IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-2)

Eigenschaften

- Als Einzelleuchte oder in der Twinapplikation betreibbar
- Automatische GPS-Synchronisierung
- Kosteneffizient
- Wetterresistent
- Einfache Montage
- Hochschlagfest

SWISS MADE

ICAO

Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering

fr!ke

Lichtverteilung

Typ A

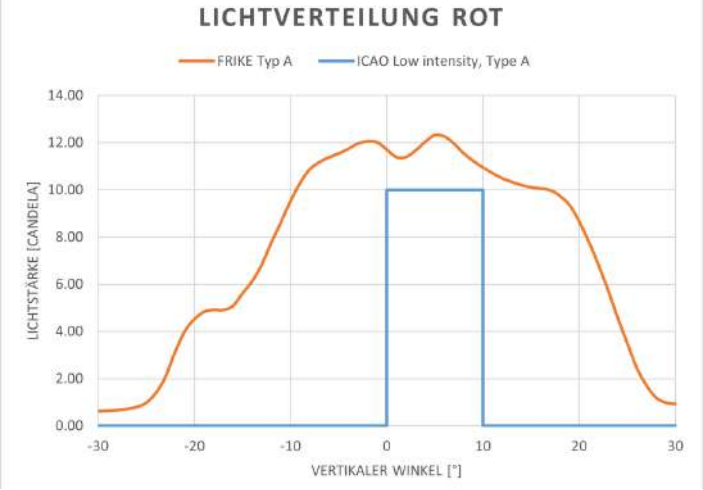

Typ B & E

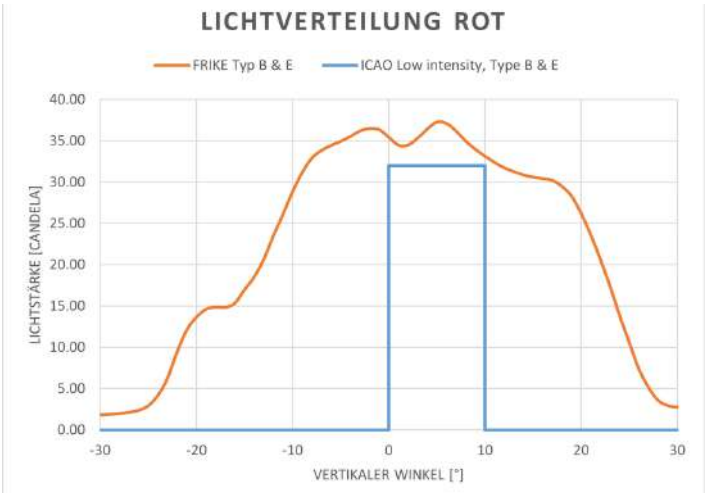

Zubehör

Kranplane
130cm x 200cm, 10 Oesen
Artikel-Nr.: 10-089

Dämmerungsautomatik
Artikel-Nr.: 10-096

Halterung mit Rohr und Kabelbinder
Artikel-Nr.: 10-082R

Magnethalterung mit Sicherungsseil
Artikel-Nr.: 10-082M

Markierungsballon
Artikel-Nr.: 10-098

Optional

- Integrierter Dämmerungsschalter
- Montagevarianten:
  - Steckmontage auf Ø 24mm Rohr
  - Universalrohradapter bis Ø 82mm
  - Schraubwinkel
  - Magnethalterung mit Sicherungsseil
  - Montagerohr Ø 42mm

Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch

frike
Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering