


ICAO Hindernisfeuer Mittelleistung Typ A

Art-Nr. 10-000

LED-Hindernisfeuer

In schlagfestem PC / Alu-Gehäuse
Weiss

GPS-
Synchronisierung
Optional

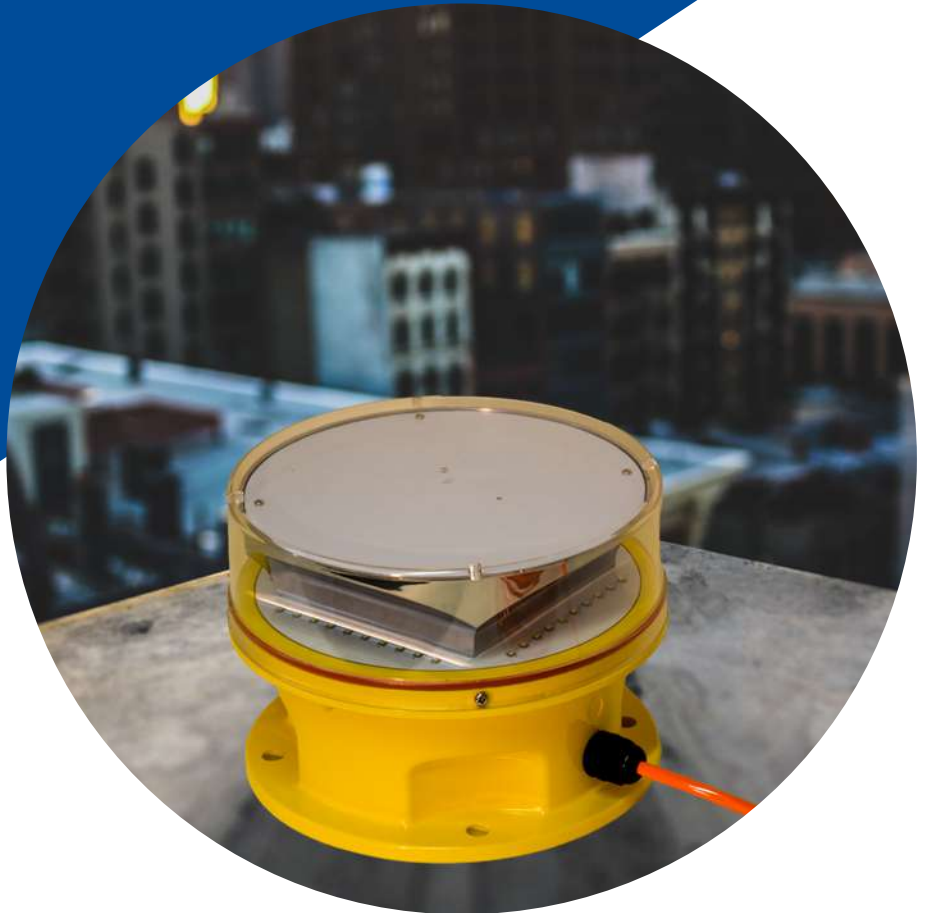

Technische Daten

Dimension (ØxH):	236mm x 190mm
Gewicht:	5kg
Schutzart:	IP66
Lichtstärke:	20'000cd
Abstrahlwinkel:	horizontal 360° / vertikal 0° - 3°
Blinkfrequenz:	40/min; einstellbar
Betriebsspannung:	110 - 230VAC / 48VDC
Leistungsaufnahme:	15W
Vorschriften:	ICAO, Annex 14, Chapter 6

Eigenschaften

- GPS-Synchronisierung optional
- GSM-Monitoring optional
- Alarmkontakt optional



Kontaktieren Sie uns

FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch



Verkehrstechnik
Technique du trafic
Traffic Control Engineering